
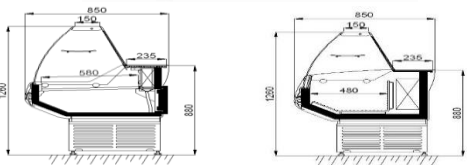

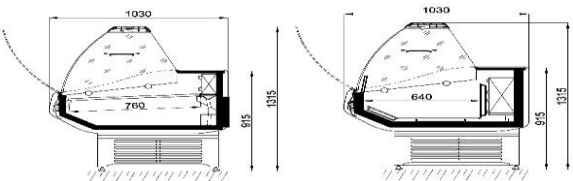
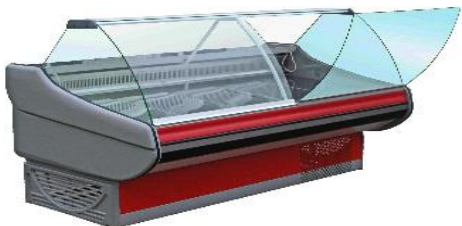
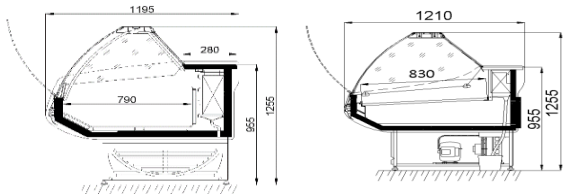


№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Цена Руб		
БЕЛИНДА Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) - металл окрашенный. Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.									
2			BC 2-130 с	0...+6	0,72	1302x850x1260	36 406		
3			BC 2-150 с	0...+6	0,82	1475x850x1260	39 858		
4			BC 2-180 с	0...+6	0,98	1790x850x1260	46 503		
5			BC 2-200	0...+6	1,07	1964x850x1260	50 686		
6			BC 2-260	0...+6	1,43	2564x850x1260	60 792		
7			ВУ 2-130 с	-5...+5	0,72	1302x850x1260	42 013		
8			ВУ 2-150 с	-5...+5	0,82	1475x850x1260	47 105		
9			ВУ 2-180 с	-5...+5	0,98	1790x850x1260	51 000		
10			ВУ 2-200	-5...+5	1,07	1964x850x1260	57 748		
12			ВН 2-130	-18...-10	0,55	1340x850x1260	47 846		
13			ВН 2-150	-18...-10	0,65	1505x850x1260	52 000		
14			ВН 2-180	-18...-10	0,77	1820x850x1260	53 846		
15			ВН 2-200	-18...-10	0,85	2000x850x1260	58 615		
16			Столик расчетный прямой без боковин					L=800	11 300
АРИЕЛЬ* Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий. Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.									
1					BC 3-130 с	+0...+6	0,94	1340x1030x1315	41 538
2	BC 3-150 с	+0...+6			1,11	1508x1030x1315	42 769		
3	BC 3-180 с	+0...+6			1,33	1820x1030x1315	51 792		
4	BC 3-200	+0...+6			1,46	2000x1030x1315	54 462		
5	BC 3-260	+0...+6			1,92	2600x1030x1315	73 123		
6	ВУ-3-130 с	-5...+5			0,86	1340x1030x1315	46 923		
7	ВУ 3-150 с	-5...+5			1,11	1508x1030x1315	52 615		
8	ВУ 3-180 с	-5...+5			1,33	1820x1030x1315	59 231		
9	ВУ 3-200	-5...+5			1,46	2000x1030x1315	64 769		
10	ВН 3-130	-18...-10			0,71	1340x1030x1315	59 538		
11	ВН 3-150	-18...-10			0,83	1508x1030x1315	64 615		
12	ВН 3-180	-18...-10			0,99	1820x1030x1315	72 615		
13	ВН 3-200	-18...-10			1,09	2000x1030x1315	82 308		
14	BC 3-160К	-1...+7			1,5	1550x1030x1315	55 692		
15	BC 3-230К	-1...+7			2,45	2250x1030x1315	74 312		
16	BC 3 УН(угол)	+0...+6			0,9	1450x1450x1315	58 462		
17	BC 3 УВ (угол)	+0...+6			0,9	1190x1190x1315	64 615		
18	Столик расчетный прямой без боковин					L=800	14 310		
19	Столик расчетный угол внутренний					L=1753	18 232		
20	Столик расчетный угол наружный					L=1590	19 080		
ТИТАНИУМ* Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий. Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.									
1			BC 5-130	0...+6	1,02	1320x1195x1255	53 077		
2			BC 5-150	0...+6	1,17	1530x1195x1255	55 538		
3			BC 5-180	0...+6	1,43	1800x1195x1255	60 185		
4			BC 5-200	0...+6	1,57	1980x1195x1255	63 692		
5			BC 5-260	0...+6	2,07	2580x1195x1255	76 538		
6			ВУ 5-130	-5...+5	1,02	1320x1195x1255	61 077		
7			ВУ 5-150	-5...+5	1,19	1530x1195x1255	62 615		
8			ВУ 5-180	-5...+5	1,43	1800x1195x1255	66 769		
9			ВУ 5-200	-5...+5	1,57	1980x1195x1255	70 154		
10			ВУ 5-260	-5...+5	2,07	2580x1195x1255	83 252		
11			ВН 5-130	-18...-10	0,98	1320x1195x1255	65 231		
12			ВН 5-150	-18...-10	1,04	1530x1195x1255	69 692		
13			ВН 5-180	-18...-10	1,27	1800x1195x1255	76 592		
14			ВН 5-200	-18...-10	1,4	2015x1195x1255	82 615		
15			BC 5-160К	-1...+7	1,87	1570x1195x1255	77 744		
16			BC 5-200К	-1...+7	1,9	2015x1195x1255	82 814		
17			BC 5-230К	-1...+7	2,9	2270x1195x1255	87 884		
18			BC 5 УН(угол)	0...+6	1,02	1450x1450x1255	87 846		
19			BC 5 УВ (угол)	0...+6	1,25	1350x1350x1255	89 385		
20			Столик расчетный прямой без боковин					L=500	12 084
21	Столик расчетный прямой без боковин					L=600	13 886		
22	Столик расчетный прямой без боковин					L=800	16 324		
23	Столик расчетный прямой без боковин					L=1000	17 490		
24	Столик расчетный угол внутренний					L=2012	19 822		
25	Столик расчетный угол наружный					L=2012	20 352		

ВИОЛЕТТА* - пристенные охлаждаемые стеллажи. Температура эксплуатации: +12°С...+25°С. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и центральями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф - фруктовая

1		BC15-130	+1...+7	2,69	1340x820x1970	88 682
2		BC15-160	+1...+7	3,15	1555x820x1970	93 836
3		BC15-200	+1...+7	4,13	2005x820x1970	99 365
4		BC15-250	+1...+7	5,44	2605x820x1970	114 081
5		BC15-130 Ф	+1...+7	2,01	1340x820x1970	90 553
6		BC15-160 Ф	+1...+7	2,36	1555x820x1970	96 041
7		BC15-200 Ф	+1...+7	3,1	2005x820x1970	102 444
8		BC15-250 Ф	+1...+7	4,08	2605x820x1970	116 942
9		Ночная шторка в стандартной комплектации				

ВИОЛА* - пристенные охлаждаемые стеллажи. Температура эксплуатации: +12°С...+25°С. Охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и центральями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Ф-фруктовая

1		BC 7-160	+4...+8	3,35	1550x1000x2055	125 928
2		BC 7-200	+4...+8	4,38	1985x1000x2055	129 953
3		BC 7-260	+4...+8	5,77	2585x1000x2055	164 366
4		BC 7-160 Ф	+4...+8	2,23	1550x1000x2055	131 417
5		BC 7-200 Ф	+4...+8	2,92	1985x1000x2055	135 445
6		BC 7-260 Ф	+4...+8	3,85	2585x1000x2055	169 854
Ночная шторка в стандартной комплектации						

* Возможно изготовление с выносным агрегатом

** все цены указаны в рублях с НДС

Опции для витрин со встроенным агрегатом

№	Наименование товаров	Цена Руб
Опции для витрин Белинда		
1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1 138
2	Доп. перегородка стационарная полная	1 823
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1 215
Опции для витрин Ариэль		
1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1 138
2	Доп. перегородка стационарная полная	1 975
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1 291
Опции для витрин Титаниум		
1	Доп. стеклянная полка L 1100 - 1500	1 138
2	Доп. перегородка стационарная полная	2 051
3	Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы)	1 520