
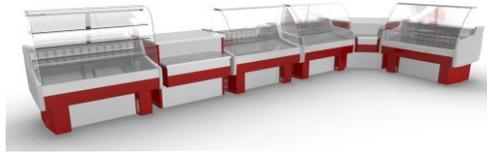







Линия витрин эконо класса "ОПТИМА ЛЮКС" для торговых предприятий с небольшой торговой площадью (до 150 кв.м)



Внешний вид	Модель	Характеристики	Цена, руб.*	Схема	
	<b>Оптима Люкс-СП 1,0 / 1,3 / 1,6 (с подтоварником)</b>	Длина, мм	1000/1300/1600	<b>32 500</b>  <b>36 000</b>  <b>41 700</b>	
		Ширина, мм	870		
		Высота, мм	1320		
		Температ. Режим, °С	+1...+6		
		Полезный объем, м3	0,21/0,27/0,34		
		Площадь выкладки, м2	0,49/0,65/0,81		
		Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	5,0/5,0/6,5		
		Номинальная установл. мощность, кВт	0,27/0,28/0,46		
	Компрессор — Атлант. Электронный блок управления - Eliwell. Хладагент -R134A. Боковины - АБС пластик. Экспозиционная поверхность, столешница, защита испарителя - шлифованная нержавеющая сталь. Медный испаритель. Охлаждаемый подтоварник.				
	<b>Оптима Люкс-СНП 1,0 / 1,3 / 1,6 (с подтоварником)</b>	Длина, мм	1000/1300/1600	<b>37 900</b>  <b>43 000</b>  <b>48 000</b>	
		Ширина, мм	870		
		Высота, мм	1320		
		Температ. Режим, °С	-5...+5		
		Полезный объем, м3	0,21/0,27/0,34		
		Площадь выкладки, м2	0,49/0,65/0,81		
		Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	6,28/6,26/7,0		
		Номинальная установл. мощность, кВт	0,68/0,69/0,70		
	Компрессор — Aspera. Электронный блок управления - Eliwell. Хладагент -R404A. Боковины - АБС пластик. Экспозиционная поверхность, столешница, защита испарителя - шлифованная нержавеющая сталь. Медный испаритель. Охлаждаемый подтоварник.				
	<b>Оптима Люкс-М 1,3 / 1,6 (без подтоварника)</b>	Длина, мм	1300/1600	<b>54 000</b>  <b>59 000</b>	
		Ширина, мм	870		
		Высота, мм	1320		
		Температ. Режим, °С	-18...-15		
		Полезный объем, м3	0,12/0,2		
		Площадь выкладки, м2	0,61/0,98		
		Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	9,1/9,2		
		Номинальная установл. мощность, кВт	0,71/0,7		
	Компрессор — Aspera. Электронный блок управления - Eliwell. Хладагент -R404A. Боковины - АБС пластик. Экспозиционная поверхность, столешница, защита испарителя - шлифованная нержавеющая сталь. Медный испаритель.				
	<b>Оптима Люкс-К 1,3 / 1,6 (три полки, с выдвигаемыми поддонами)</b>	Длина, мм	1300/1600	<b>48 000</b>  <b>52 500</b>	
		Ширина, мм	870		
		Высота, мм	1420		
		Температ. Режим, °С	+1...+6		
		Полезный объем, м3	0,24/0,3		
		Площадь выкладки, м2	1,61/2,01		
		Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	5,5/6,0		
		Номинальная установл. мощность, кВт	0,69/0,7		
	Компрессор — Aspera. Электронный блок управления - Eliwell. Хладагент -R404A. Боковины - АБС пластик. Экспозиционная поверхность, столешница, защита испарителя - шлифованная нержавеющая сталь. Медный испаритель.				
	<b>Стол кассовый Оптима Люкс-П 0,6 / 1,0 / 1,5</b>	Длина, мм	600/1000/1500	<b>8 000</b> <b>8 500</b> <b>10 000</b>	
		Ширина, мм	840		
		Высота, мм	960		
	Столы оборудуются внутренней полкой, электророзеткой на 2 гнезда. Столешница и подсушник - шлифованная нержавеющая сталь.				
	<b>Стол кассовый Оптима Люкс -Пу (внутренний угол, разборный)</b>	Длина, мм	1580	<b>10 000</b>	
		Ширина, мм	775		
		Высота, мм	960		
	Стол оборудован внутренней полкой, электророзеткой на 2 гнезда. Столешница - порошковая окраска "серый молоток".				

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВИТРИН

- Цвет переднего профиля моделей, отличный от фирменного (красный (Ral 3003))	дополнительно оплачивается от 2 до 5 % от стоимости оборудования
- Стеклопанель с никелированными полкодержателями	950
- Стеклопанель перегородка переносная (вертикальная поперечная)	950
* Цена не включает в себя упаковку (поддон и обрешетка, дерево), стоимость которой составляет:	
Упаковка № 1 (*на витрины 1,0/1,3/1,6 кроме кондитерских)	1000
Упаковка № 2 (*на кондитерские витрины К-1,3/1,6)	1200
Упаковка № 6 (*на столы Оптима Люкс-П 0,6; -1,0; -1,5; -ПУв)	550